

Przedłużka dwustronnie gwintowana




Kod	A	d	L
TF1/8/50	1/8"	6	50 mm
TF1/8/100	1/8"	6	100 mm
TF1/8/150	1/8"	6	150 mm
TF1/8/200	1/8"	6	200 mm
TF1/4/50	1/4"	9	50 mm
TF1/4/100	1/4"	9	100 mm
TF1/4/150	1/4"	9	150 mm
TF1/4/200	1/4"	9	200 mm
TF3/8/100	3/8"	12	100 mm
TF3/8/150	3/8"	12	150 mm
TF3/8/200	3/8"	12	200 mm


TF...



Kolektor

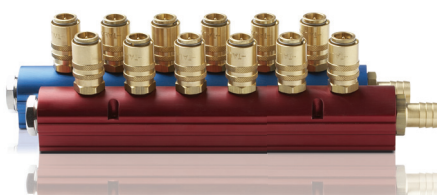

Kod	Kolor	Porty szt.	A	B
TM4B	niebieski	4	114,3	177,8
TM4R	czerwony	4	114,3	177,8
TM6B	niebieski	6	152,4	228,8
TM6R	czerwony	6	152,4	228,8
TM8B	niebieski	8	177,8	255,7
TM8R	czerwony	8	177,8	255,7

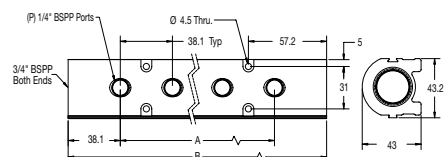


Multizłącza

Płyta gniazdowa



Ilość zł.	Kod z zaworami	Kod bez zaw.	Przyłącze	A	B	C
8	TMM8K11/2V	TMM8K11/2	1/2"	170	100	50
8	TMM8KS10V	TMM8KS10	9 mm	170	100	50
8	TMM8KS13V	TMM8KS13	13 mm	170	100	50

TMM...K

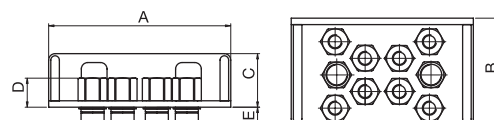


Płyta wtykowa



Ilość zł.	Kod z zaworami	Kod bez zaw.	Przyłącze	A	B	C
8	TMM8N11/2V	TMM8N11/2	1/2"	170	100	50
8	TMM8NS10V	TMM8NS10	9 mm	170	100	50
8	TMM8NS13V	TMM8NS13	13 mm	170	100	50

TMM...N

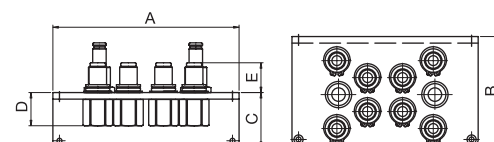

Dane techniczne:

Temperatura pracy - 40°C do + 200°C zależnie od uszczelnienia

Uszczelnienia Viton (opcje: Perbunan, EPDM, Kalrez)

Ciśnienie robocze max. 15 bar

Materiały:

płyty aluminiowe

szybkozłącza mosiądz i stal nierdzewna